

ファブリックパネル

[導光板タイプ]

TEX35/TEX45


厚み35mmのファブリック照明パネル

厚み45mmのファブリック照明パネル





A1 SIZE

| 製品使用方法 |

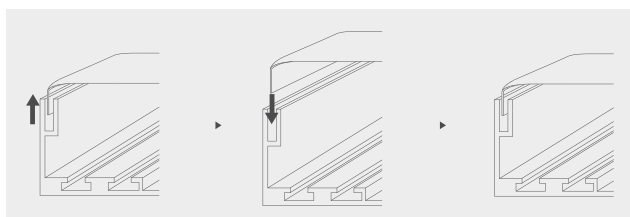


1. パブリックイメージを図のように貼り付けます。
2. 画像を交換する場合は、パブリックを外して新しいパブリックに交換してください。
3. 設置が完了した後、電源を供給する。

| 製品図面 |

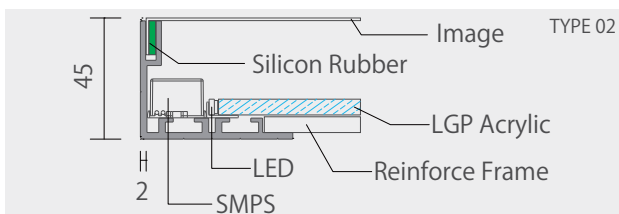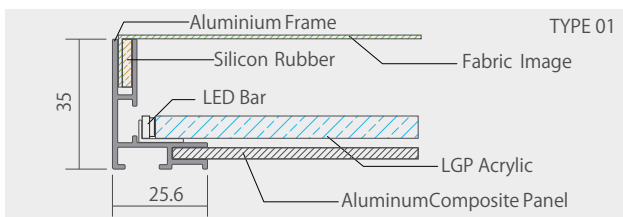

| 仕様&特徴 |

商品名	色	商品番号	製品規格 (mm)	外径サイズ (mm)	画面サイズ (mm)	消費電力 (watt)	重量 (Kg)	特徴
TEX35 / TEX45	S	1	A0	845 x 1193	841 x 1189	34	12	- アルミフレーム
		2	A1	598 x 845	594 x 841	24	8	- 35mm、45mm厚 / 2種類のモデル
		3	B0	1034 x 1460	1030 x 1456	42	17	- コーナー形状：直角
		4	B1	732 x 1034	728 x 1030	29	10	- カバー：ファブリックイメージ
	B	5	900 x 1800	900 x 1800	896 x 1796	55	17	- 色温度（3000K, 4000K, 5000K, 6500K）
		6	1000 x 2000	1000 x 2000	996 x 1996	61	25.5	- バックリット導光板
		7	1200 x 2400	1200 x 2400	1196 x 2396	110	30.6	- 電源装置：外置用電源装置 DC 12VA (PSE 電気安全認証)
		8	1500 x 3000	1500 x 3000	1496 x 2996	138	38.2	- 電気仕様入力 AC 100~220V
		9	2000 x 3000	2000 x 3000	1996 x 2996	153	42.5	- カラー：シルバー(S)ブラック(B), 白(WH)
特別注文可能	最小サイズ：900mm x 900mm / 最大サイズ：2000mm x 3000mm / 色温度及び照明の明るさ指定可能							

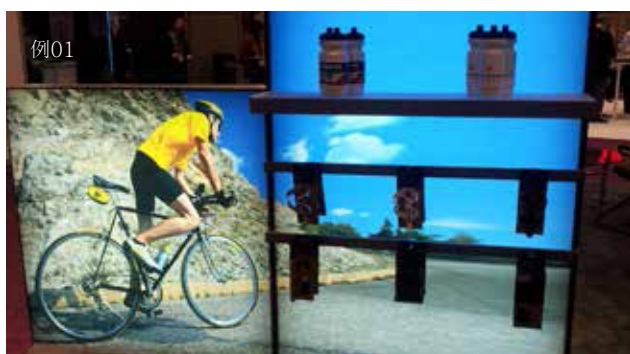

▶ 製品詳細 01




▶ 商品詳細 02

SL05


- ・スリムフレームのLEDライトパネル
- ・注文サイズで製作
- ・照明サイン、照明写真額縁、インテリア照明などにお使いください



製品使用方法

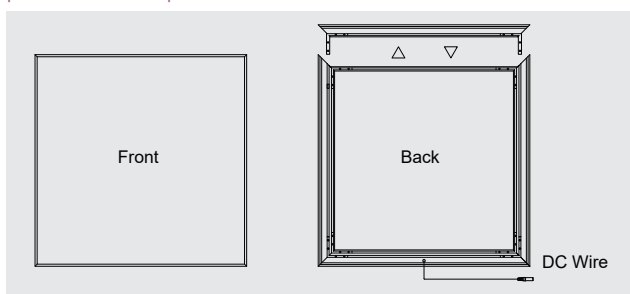


製品図面

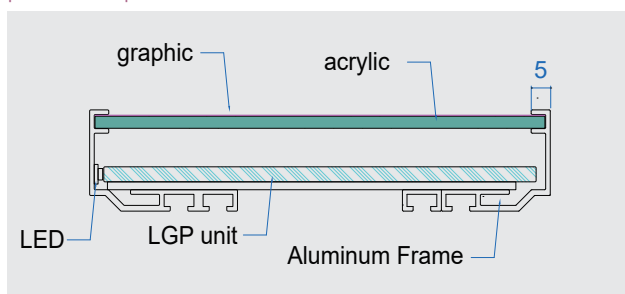


仕様&特長

商品名	品目	製品仕様	特徴
ILL-RG B	Main Material	LGP, Alluminium Frame	- アルミフレーム - コーナー：直角 - カバー：アクリル - 裏板仕上：MDF - カラー：シルバー (SV), ブラック (BK), ホワイト (WH)
	Thickness	26.5mm	
	Operating Voltage	DC 12V /24V	
	Input Voltage (Power Supply)	AC 100 ~ 240V 50/60Hz	
	Electric Approval	UL/CE/PSE	
	Color Temperature (CCT)	3000K, 4000K, 5000K, 6500K	
	CRI (color rendering index)	Min. 80	
	Maximum Size	1200mm x 2400mm	
	Minimum Size	50mm x 50mm	
	Weight	12 Kg (based on 1000mm x 1000mm)	
	Life Span	More than 50,000 hours	
	Warranty on LED	2 years	
	Operating Temperature	5 ~ 35° C	

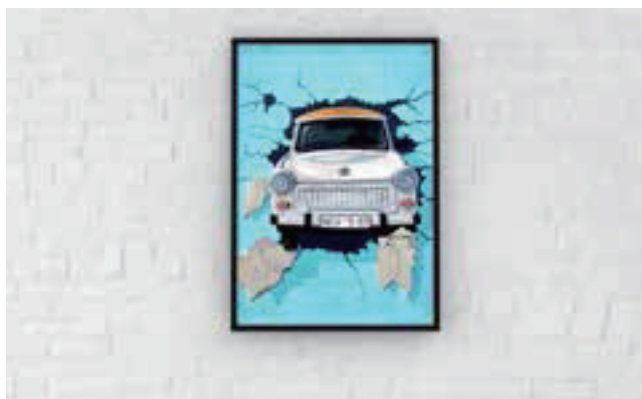

納入事例 01

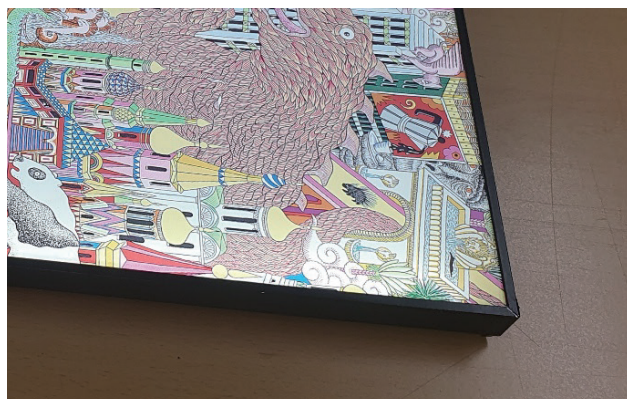

製品詳細 01